


Montageanleitung Bullaugen 5030

1. Montagehinweise und Montage



Technische Hinweise:
in perfekter Ausführungsqualität
für Türblatt 35 - 45 mm

Das Bullauge besteht aus:
- zwei Metallringe in Edelstahl gebürstet
- zwei Teleskoprahmen
- zwei Glasfüllungen VSG 4mm
- drei Befestigungsvarianten
- inkl. Befestigungsmaterial

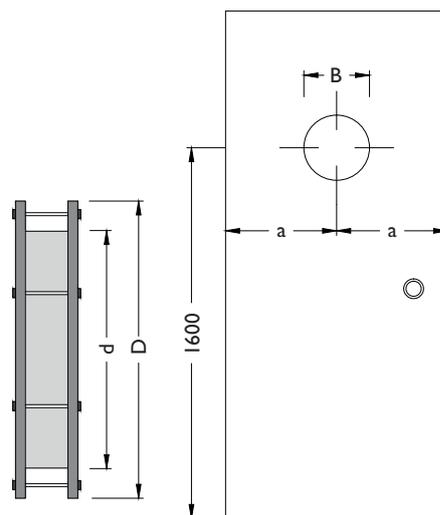

Abmessungen :

Außen Ø D (mm)	VSG Glas Ø d (mm)	Ausschnitt Ø B (mm)
250	180	235
300	225	280
350	265	330
400	295	370

Einbauanleitung:

1. Das Türblatt abmontieren und flach auflegen.
2. Die Mitte der auszusägenden Öffnung ausmessen. Die Ausschnittmaße sind aus der Tabelle entsprechend des Durchmessers des Bullauges zu entnehmen.
3. Die Schnittmaße ausmessen und mit einem Stift aufzeichnen.
Dann mit einem Bohrer $\varnothing 8$ mm beginnen und anschließend die Öffnung einer Stichsäge und einem geeignetem Sägeblatt für einen Rundschnitt aussägen.
4. Die ausgesägte Öffnung vom Staub und Sägespänen reinigen.
5. Das Türblatt wieder im Türrahmen befestigen.
6. Beide Bullaugenteile von jeder Türseite in die ausgesägte Öffnung einlegen.
7. Befestigungslöcher anpassen und die Schrauben eindrehen.
8. Nach Beendigung der Montage das Bullauge mit einem Glasreiniger reinigen.



Achtung Die Schrauben mit der Hand eindrehen und NICHT mit einem elektrischen Akkuschauber