

Montageanleitung Bullaugen 5035



I. Montagehinweise und Montage



Technische Hinweise:
in perfekter Ausführungsqualität
für Türblatt 40 mm (± 2 mm)

Das Bullauge besteht aus:
- zwei Aluminiumringe in Edelstahloptik
- eine Glasfüllung VSG 4mm
- Schrauben beidseitig sichtbar
- inkl. Befestigungsmaterial

beidseitige sichtbare
Verschraubung

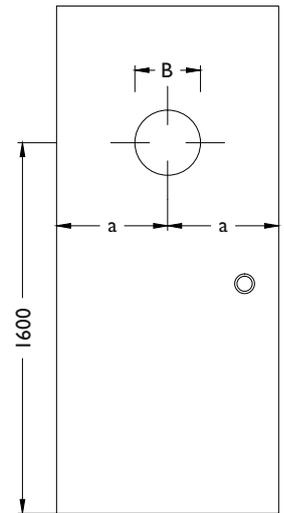

Abmessungen :

Außen Ø D (mm)	VSG Glas Ø d (mm)	Ausschnitt Ø B (mm)
250	195	235
300	240	280
350	280	330
400	310	370

Einbauanleitung:

1. Das Türblatt abmontieren und flach auflegen.
2. Die Mitte der auszusägenden Öffnung ausmessen. Die Ausschnittmaße sind aus der Tabelle entsprechend des Durchmessers des Bullauges zu entnehmen.
3. Die Schnittmaße ausmessen und mit einem Stift aufzeichnen.
Dann mit einem Bohrer $\varnothing 8$ mm beginnen und anschließend die Öffnung einer Stichsäge und einem geeignetem Sageblatt für einen Rundschnitt aussägen.
4. Die ausgesägte Öffnung vom Staub und Sägespänen reinigen.
5. Das Türblatt wieder im Türrahmen befestigen.
6. Beide Bullaugenteile von jeder Türseite in die ausgesägte Öffnung einlegen.
Befestigungslöcher anpassen und die Schrauben eindrehen.
7. Nach Beendigung der Montage das Bullauge mit einem Glasreiniger reinigen.
8. Wir empfehlen beim Einbau in Feuchträumen wie Bad, WC, Wohnungseingangstüren, Keller - und Aussentüren. die Bullaugen mit Silikon zu versiegeln.



Achtung Die Schrauben mit der Hand eindrehen und NICHT mit einem elektrischen Akkuschauber