



# Montageanleitung DK.KGL Fenstergriffe

## I.1 Benötigte Werkzeuge


Zollstock




Messschieber




Kreuzschlitzschraubendreher (PH2)



Hammer

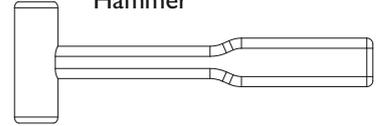

## I.2 Lieferumfang



- A: 1 Stück Fenstergriff
- B: 2 Stück Montageschrauben M5 x 45mm
- C: 1 Stück Stift 7x7mm Stiftlänge 24/32mm  
1 Stück Stift 7x7mm Stiftlänge 36/42mm

## 2.1 Vormontage / Vorbereitung

Vor der Montage müssen die Lochbohrungen des Fensters mit den Maßen des Fenstergriffes auf dessen Eignung kontrolliert werden.



Weiterhin sollte mit einer Tiefenmessung die Länge der Schrauben und des Stiftes bestimmt werden.




# Montageanleitung DK.KGL Fenstergriffe

## 2.2 Montage



Der Stift in der benötigten Länge muss danach in den Griff eingeschlagen werden. Damit wird ein fester Sitz des Griffes gewährleistet und ein Herausfallen des Stiftes in das Fensterprofil verhindert. Den Stift bis zur Stanzkante in den Stiftkanal des Fenstergriffes einführen.

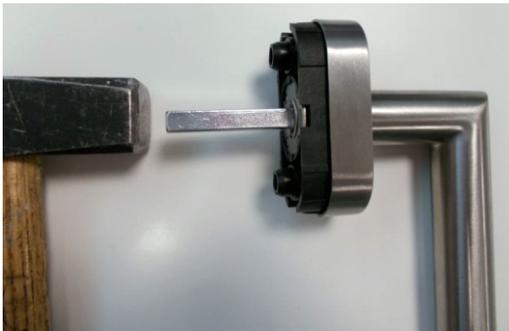

Mit einem Hammer ca. um die Hälfte des 3 mm breiten Stanzprägung eingeschlagen. Festen Sitz des Stiftes prüfen.



Schrauben in die Fenstergriff-Unterkonstruktion einführen und den Fenstergriff auf den Fensterrahmen aufstecken. Anschließend kann der Griff mit den Schrauben in geeigneter Länge handfest angeschraubt werden.



Abdeckung auf die Unterkonstruktion drücken und somit festclipsen.