

Glastürschloss Umstellung der DIN Richtung

Serie 6010/6020/6080/6090/6140



Zuerst müssen die Schlosskappen demontiert werden. Für die Demontage der Drückerführungen verwenden Sie bitte den beiliegenden Demontageschlüssel




Wenn die die Schlosskappen entfernt haben können Sie das Schloss mit dem beiliegenden Innensechskant - Schlüssel demontieren.



Die beiden losen Platten müssen nun getauscht werden. Danach können die Schlossplatten wieder zusammen mit dem Schloss montiert werden



Nun muss die Falle noch gedreht werden. Öffnen Sie dazu zunächst mittels eines Kreuzschraubendrehers die Senkkopfschraube in der Falle.

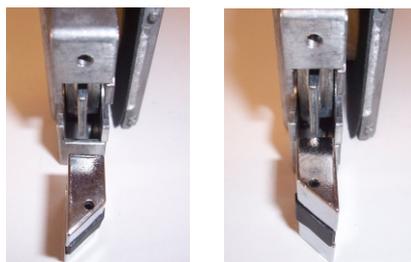

Ziehen Sie die Falle aus dem Schloss heraus drehen diese um 90° und setzen die Falle wieder in das Schloss ein und ziehen die Senkschrauben wieder fest an.



Nun müssen die Schlosskappen wieder montiert werden. Die Umstellung vom ursprünglichen Lieferzustand (DIN links) zu einem DIN rechten Schloss ist abgeschlossen.



Bitte beachten Sie, dass nach der Umstellung, alle Schrauben wieder fest angezogen sind. Sollte sich der Drücker nach dem Umbau nicht nach unten drücken lassen (oder sogar nach oben funktionieren) wurde die Umstellung nicht richtig ausgeführt. Sie sollten dann alle Montageschritte nochmals prüfen.

27.07.2011