

# Montageanleitung Glastürbänder 2-tlg. / Glasdoor Hinge

## I.1 Benötigte Werkzeuge / Needed Tools


Drehmomentschlüssel  $\square$  4mm  
/ Torque Wrench




Innensechskantschlüssel  $\square$  4mm  
/ Allen Key



## I.2 Abmessungen / Glasbearbeitung / Dimensions / Glass cutout

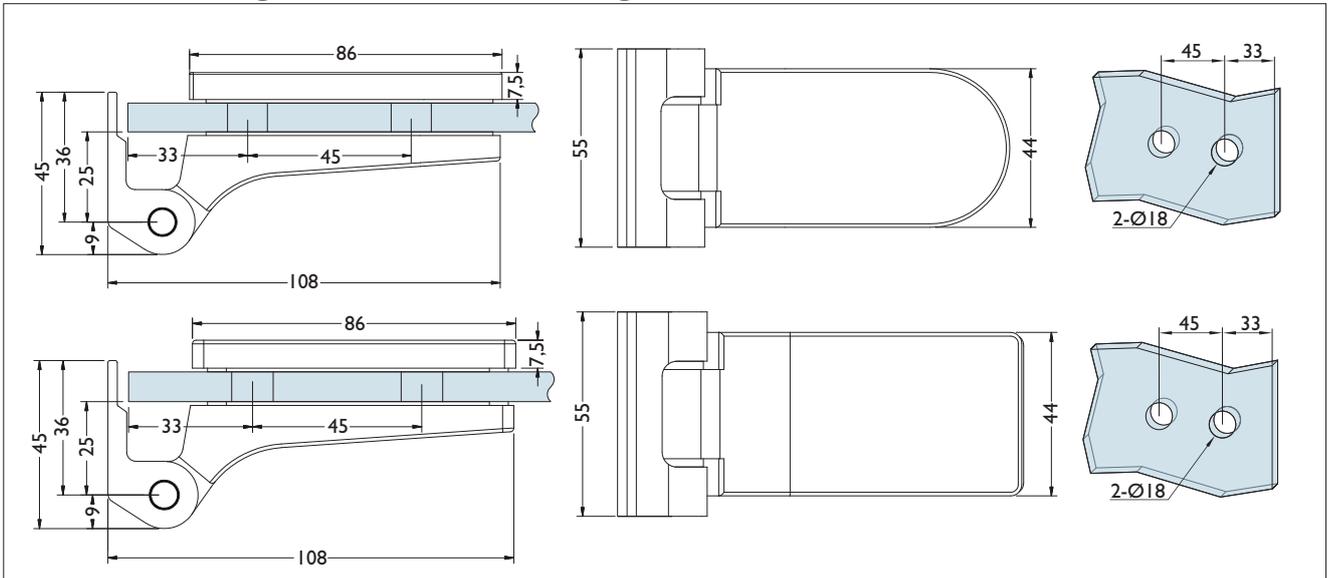

## I.3 Montage / Assembly

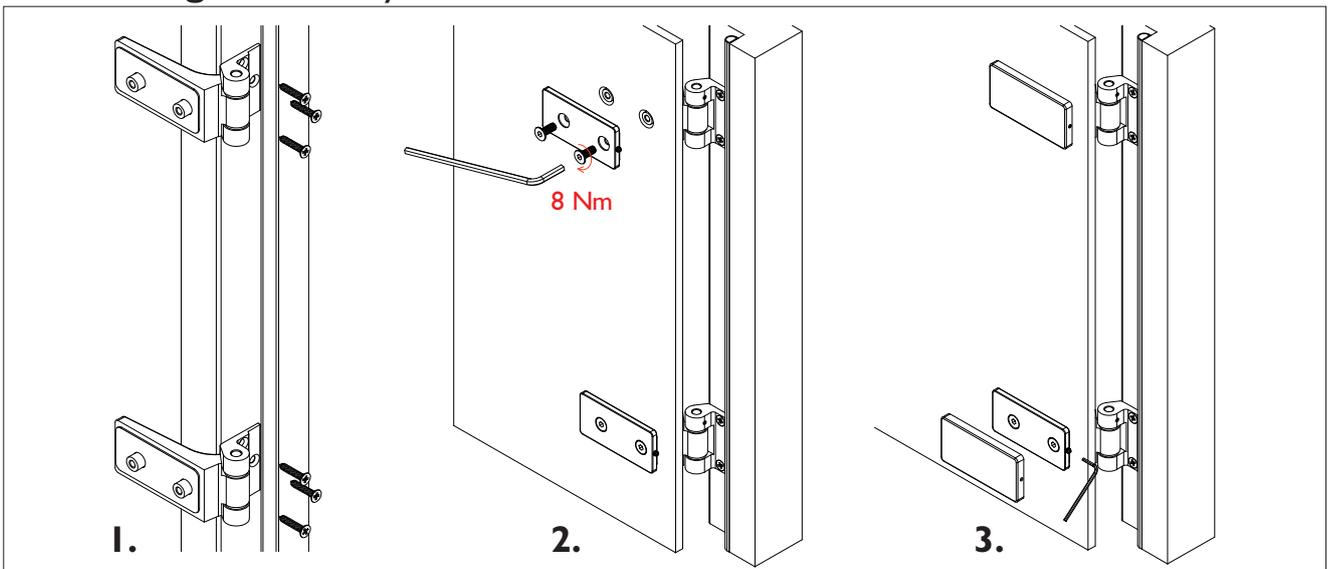

1. Legen Sie den genauen Sitz des Bandes anhand der beiliegenden Zeichnungen fest. Befestigen Sie das Türband im Falz. Verwenden Sie beiliegende Schrauben oder bauseits geeignete Schrauben bzw. Dübel

Step 1: Mount the bracket at the hinge body to the frame. Screws must be suitable for your situation.

2. Setzen Sie die Glastür nun auf die Glastürbänder auf und verschrauben Sie die Glastür mittels der Gegenplatten und der beiliegenden Innensechskantschrauben. Die eingesetzte Madenschraube der Gegenplatte muss in Richtung des Rahmens ausgerichtet sein und die aufgebraute Gummiunterlage muss zur Tür hin ausgerichtet sein.

Step 2: Place the glass door on the hinge body and tighten the clamp to the hinge. After that tighten the screws with torque wrench (8 Nm).

3. Setzen Sie nun die Abdeckkappen auf die Gegenplatten auf und sichern diese mit der Madenschraube, die in der Gegenplatte angebracht ist. Sie müssen dazu die Schrauben leicht herausdrehen.

Step 3: Put the covers on the hinge and turn the set screw outwards to firmly fix the cover.